

お手数ですが
回覧お願い
いたします

お得意様各位

[連-110928]

平成23年9月28日

新コントロールボックス『HM-17N』


発売開始のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。


毎々格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

SH-15モーターシリーズのトルクアップ型コントロール『HM-17N』を発売開始させていただきます。

●HM-17N

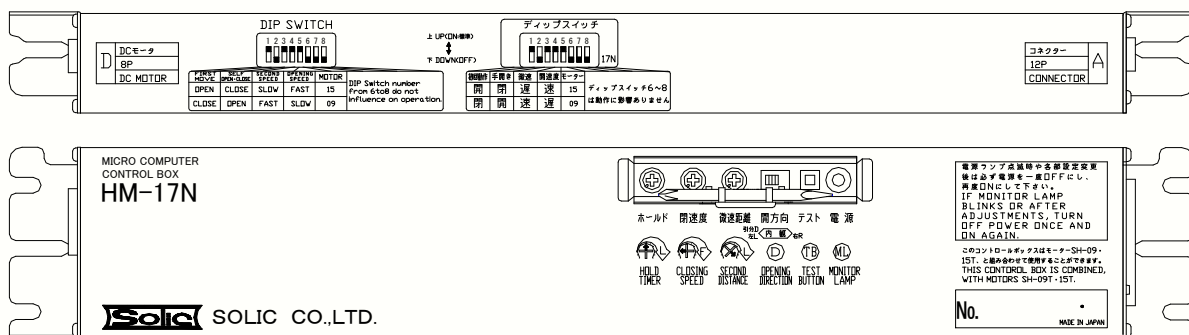

●システム配線図

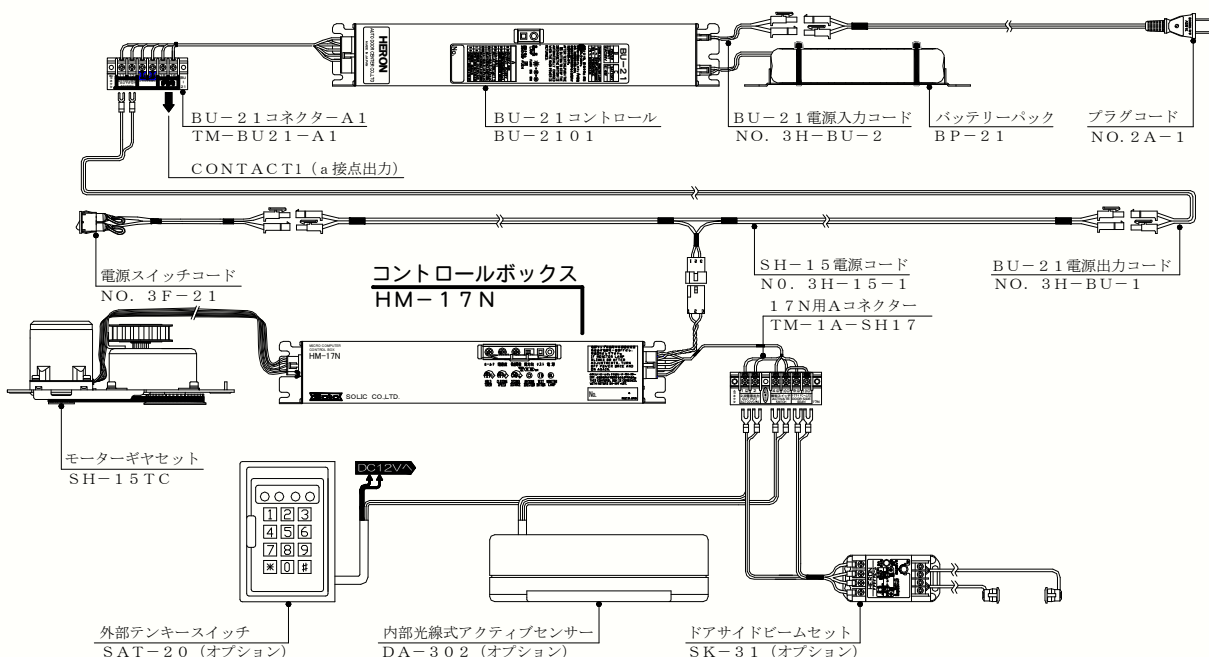

戻り

さて、代理店様よりご愛顧いただいております、HMコントロールシリーズとしてアルミ框ドアあるいは、強化ガラスドアの重量により軽量06・中量15・重量23タイプの3種類を出荷させていただいております。

このたび、SH-15モーターシリーズのトルクアップ型コントロールボックスとして、幅広いドア重量にも対応可能を図りました『HM-17N』を発売させていただくことになりました。

つきましては、『取扱説明書』を同封させていただきましたので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

●HM-17N 特 長（詳細は「コントロールボックス取扱説明書」をご参照下さい。）

1. 適用重量、片引110kg・引分85kg×2枚までのドアまで開閉可能です。
又、コントロールボックスの閉速度及びブレーキ設定時には、専用の小型調整ドライバーを1本付属しています。
(現行HM-15KⅡ：片引100kg以下・引分75kg×2枚以下)
2. 搭載機種は、100mm見込内蔵式EB、後付式BCの2機種限定シリーズです。
3. コントロールボックスと、端子台ユニット以外のモーターや連結金具類の機構部品は、すべて現行品と共用しております。
4. 微速距離を短く設定するボリュームを搭載しております。
これにより、微速開始位置を戸当たりから0～55mm手前まで任意に設定できます。
5. セキュリティー及びオプション部品として、現行のDL-31：オートロック装置の組み込みとバッテリーユニットBU-21の組合せが可能ですが、無調整タイプの簡易ロック『KL-11R』は使用できませんので予めご注意をお願いいたします。

今後とも、代理店様のお声をお聞かせいただきながら、技術・営業・拡販面でご支援が出来ますよう、「新しい発想」「簡単で取付けやすく」「より完成度の高い自動ドア」をめざし開発を進めてまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

敬 具

●機 種 名 17Nコントロール搭載 (下記タイプのみ)

ドア質量: 片引 110kg以下 引分85kg×2以下

①100mm見込・フロント内蔵式EBベース

内蔵例 左引・コーナーピース付

ご指定寸法

<u>EB</u>	<u>15T</u>	<u>17N</u>	<u>L</u>	<u>(P)</u>	L=1850
ベース	モーター名	コントロール名	勝手	コーナーピース付	
				サイドフタ付	

②150mm見付・標準後付式BCベース

後付例 右引・シルバーカバー・サイドフタ付

ご指定寸法

<u>BC</u>	<u>15T</u>	<u>17N</u>	<u>R</u>	<u>(S)</u>	L=1850
ベース	モーター名	コントロール名	勝手	シルバーカバー	
				サイドフタ付	

記

実 施 日 平成23年10月3日(月) 受注分より

お願い

ドアウェイ(ドア開閉軌道上)に監視エリアを設定可能な無目取付型スーパーセンサーDAー3001(竹中エンジニアリング様製)を2008年7月から正式発売しております。

エレベーター、エスカレーターなどで相次いだ痛ましい人身事故を二度と繰り返さないよう、自動ドアに関しても安全性の確保が重要です。

DAー3001の採用による安全性の向上を施主様へ積極的にご紹介いただくことにより、営業活動の一助となれば幸いです。